


K1-CW



K1-CWT

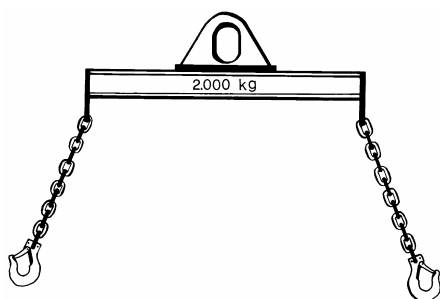

K1-CW/AQ



K1-LAQ

Coilwagen K1-CW

	Art.N°	Breedte	Coilbreedte
K1-CW/100	92600	1000 mm	800 mm
K1-CW/125	92601	1250 mm	1000 mm
K1-CW/150	92602	1500 mm	1250 mm
K1-CW/160	92603	1600 mm	1500 mm

- coilwagen K1-CW/AQ, verrijdbaar, met 5-armige haspel, incl. 2 stuur- en 2 vaste wielen.
- haspel K1-CWz uit te wisselen en met rem. (Ook los verkrijgbaar)
- coil-binnendiameter K1-CW/100: Ø 230-510 mm
- coil-binnendiameter K1-CW/125: Ø 250-515 mm
- coil-binnendiameter K1-CW/150: Ø 360-650 mm
- coil-binnendiameter K1-CW/160: Ø 360-650 mm
- max. coil-buitendiameter: 1100 mm
- draagkracht: ca. 2000 kg
- de coilwagen kan voor alle profileermachines geplaatst worden om het materiaal af te rollen/ coilen.

Hijsbalk K1-CWT

	Art.N°	Draagkracht
K1-CWT	92628	2000 kg

Coilwagen met haspel + afrol- en dwarslijnrichting K1-CW/AQ

	Art.N°	Breedte	Coilbreedte
K1-CW/100AQ	92621	1000 mm	800 mm
K1-CW/125AQ	92622	1250 mm	1000 mm
K1-CW/150AQ	92623	1500 mm	1250 mm
K1-CW/160AQ	92623S6	1600 mm	1500 mm

- coilwagen K1-CW/AQ, verrijdbaar, met 5-armige haspel, incl. 2 stuur- en 2 vaste wielen.
- haspel K1-CWz uit te wisselen en met rem. (ook los verkrijgbaar)
- max. materiaaldikte: 1,0 mm, RVS/ V2A: 0,5 mm
- draagkracht: 2000 kg/ Afrolcapaciteit: 750 kg
- max. coil-buitendiameter: 800 mm
- gewicht compleet met afrol- en dwarslijnrichting: ca. 130 kg
- de coilwagen kan voor alle profileermachines geplaatst worden om het materiaal af te coilen.
- afrol- en dwarslijnrichting K1-AQ + langsnijrichting K1-LSE kan ook los besteld worden (de breedte van de DRACO coilwagen doorgeven)
Zie ook volgende pagina ⇨

Optie: Mechanische lengtemeetinrichting

	Art.N°	max. lengte	Nauwkeurigheid
K1-LAQ	92624	tot 999,99 m	½ cm