

Handleiding DB41

PINK EDITION



Voor gebruik van gereedschappen
beslist handleiding lezen



Altijd beschermende handschoenen dragen

Ter voorkoming van roestvorming bender droog
houden en regelmatig vetten



Art.nr.:	Zetten van 90°- 180°	Zethoogte	kg
915414003	Disc-Bender DB 41 enkel	ca. 8 – 40 mm	0,9

Materiaaldiktes

- | | | |
|----|------------------------|-------------|
| a. | Koper/ Zink/ Aluminium | tot 1,00 mm |
| b. | Plaatstaal (verzinkt) | tot 0,75 mm |
| c. | RVS | tot 0,50 mm |

Werkbereik

- | | | |
|----|----------------|-----------|
| a. | Min. zethoogte | ca. 8 mm |
| b. | Max. zethoogte | tot 40 mm |

Data kan materiaalafhankelijk afwijken. Max. zethoogte is afhankelijk van de radius

Importeur Dräco tools benelux:
WEVERS BV
Gronausestraat 150
NL-7533 BR Enschede

Tel.: +31-(0)53-4316041
Fax: +31-(0)53-4305905
E-mail: info@weversbv.nl




Handleiding DB41

PINK EDITION




Werkwijze:

- Omdat voorafgaand geen instellen nodig is kunt u de Disc-Bender direct op de 90° hoek plaatsen.



- De ruime afstand tussen schijf en geleidekogellager maakt het makkelijk de bender te plaatsen.
- Nu de Bender meerdere malen voor en terug door het materiaal bewegen en daarbij iets naar beneden buigen tot de gewenste hoek (max. 180°) is bereikt.

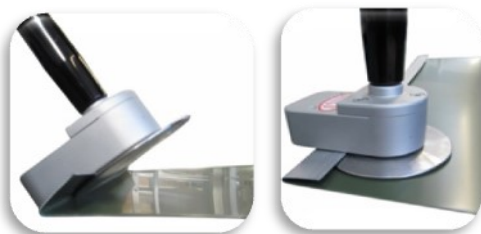

➔ *Tip: Bender compleet tot aan het eind van het werkstuk doortrekken en weer helemaal terug naar het uitgangspunt om het beste resultaat te behalen.*

Upgrade uw enkele Disc-Bender naar een Duo-Disc-Bender:

Verbind twee enkele benders door middel van een adapter (art.nr.:91547-1) en u krijgt een Duo-Disc-Bender. Dit maakt het bijzonder makkelijk lange en rechte stukken om te zetten. Wilt u daarna weer korte en licht gebogen stukken bewerken? Gewoon de adapter afschroeven en met 2 enkele Disc-Benders verder werken.



Adapter #91547-1



Uw
DRACO
dealer:

